


المملكة المغربية
Royaume du Maroc



وزارة الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime,
du Développement Rural et des Eaux et Forêts

BULLETIN D'ESSAIS

N° 9261-IL-3296-10-2018

GAINE STREAMLINE PLUS 1,1 l/h

1. Demandeur de l'essai :

Société NETAFIM
Maghreb palace, Angle Souss et Esshoul bureau N°5
Rabat/Maroc

2. Echantillonnage :

L'échantillonnage a été réalisé par les techniciens du SEEN en date du 04/10/2018 selon les Normes en vigueur.

3. Identification des caractéristiques du produit soumis à l'essai

(Selon le prospectus fourni par le demandeur)


Distributeur	GAINE
Marque	STREAMLINE PLUS
Débit nominal	1,1 l/h
Pression nominale	1 bar
Fabricant	Société NETAFIM/France
Fournisseur	Société NETAFIM/Rabat/Maroc

4. Essai N°1 : Homogénéité de Fabrication

L'essai est conduit conformément à la norme ISO 9261

4.1. Résultats d'essais N°1 :

Débit nominal déclaré q_n en l/h	1,10
Nombre de distributeurs testés	25
Pression d'essais en mCE	10
Débit moyen q_{moy} en l/h	1,03
Débit maximal q_{max} en l/h	1,09
Débit minimal q_{min} en l/h	1,00
Ecart du débit moyen mesuré au débit nominal % : $100 \frac{q_{moy} - q_n}{q_n}$	-6,36
Coefficient de variation du débit : CV %	1,82

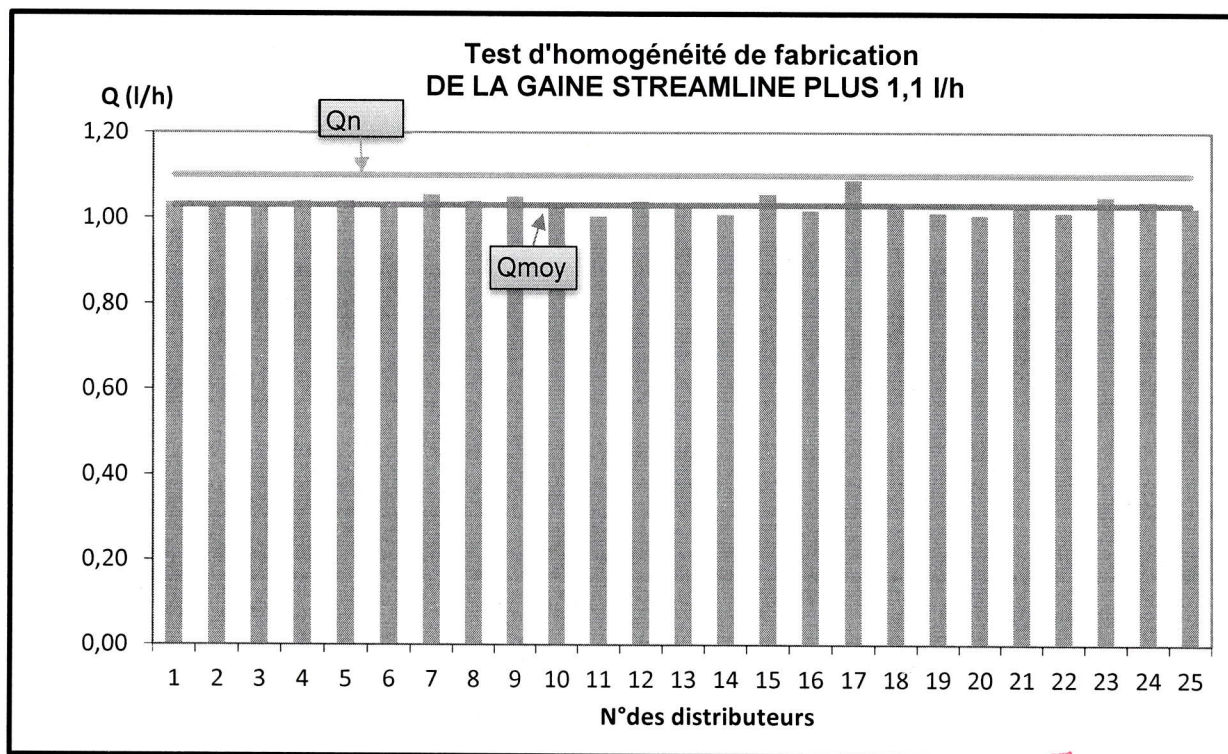

4.2. Conclusion de l'essai N°1 :

- D'après les résultats du test et le tableau d'appréciation(1), l'échantillon testé présente **une très bonne homogénéité de fabrication.**
- Le débit moyen mesuré est inférieur au débit déclaré, l'écart est de -6,36 %. Pour le dimensionnement des installations, il y'a lieu de tenir compte du débit moyen mesuré, à savoir 1,03 l/h.


(1) : Tableau d'appréciation de l'homogénéité de fabrication

Valeur du CV (%)	≤ 5	5 à 10	10 à 15	> 15
Appréciation	Très bonne	Bonne	Médiocre	Mauvaise

5. Essai N°2 : Loi Débit-Pression et Tolérance la Variation de Pression

L'essai est conduit conformément à la norme ISO 9261

5.1. Résultats d'essais N°2 :

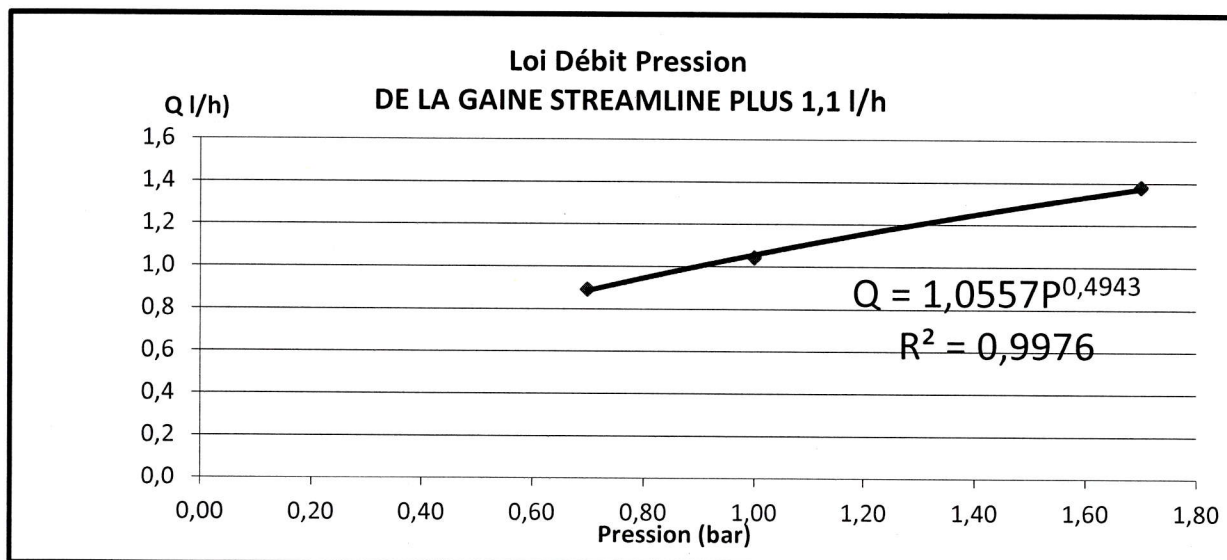

5.2. Conclusion de l'essai N°2 :

La loi qui lie le débit Q d'un distributeur à la pression qui règne dans la rampe est de la forme :

$$Q = 1,0557P^{0,4943}$$

La tolérance aux variations de pression est appréciée à partir de la valeur absolue de l'exposant. D'après les résultats du test et le tableau d'appréciation (2), la gaine

STREAMLINE PLUS 1,1 l/h objet du test est très tolérante aux variations de pression.

Essais réalisés le **25/10/2018** au laboratoire d'hydraulique relevant de la Direction de l'Irrigation et de L'Aménagement de l'espace Agricole.

Date limite de validité de ce bulletin est le **24/10/2020** (circulaire N° 182/DF/ DCG du 3 Février 2011).

Opérateur d'essai :
GORY I.
JORTI A.

chef du Laboratoire d'Hydraulique et
de la Normalisation
CHOUIJRA M.

Approuvé par :

Signé : Ahmed El BOUARI

(2) : Tableau d'appréciation de la tolérance aux variations de pression

Valeur de x	0,2 à 0,5	0,5 à 0,6	0,6 à 0,8	> 0,8
Appréciation	Très tolérant	Tolérant	Peu tolérant	Très peu tolérant