




FILTRES À TAMIS AUTOMATIQUES SCREENGUARD™

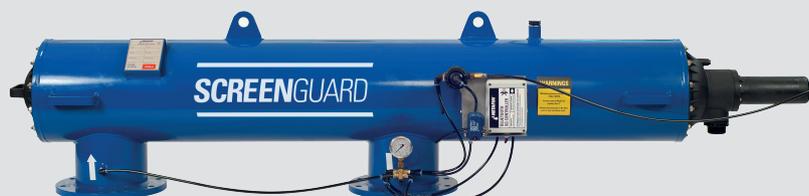

PLUS GRAND, PLUS EFFICACE, PREMIER DE SA CATEGORIE

DESCRIPTION

Les filtres à tamis automatiques Screenguard™ de Netafim offrent une protection parfaite pour les systèmes d'irrigation grâce à une surface de filtration extrêmement large, et un tamis de classe 1 très performant.

Screenguard™ possède également le mécanisme d'auto nettoyage le plus efficace qui soit, permettant d'économiser main-d'œuvre, eau et énergie.


APPLICATIONS

- Filtration primaire d'eau de forage, et dans le cas d'applications saisonnières, filtration primaire de toute source en eau.
- Filtration primaire de sources d'eau variées pour les applications en micro-asperion et en asperion plein champ.
- Filtration primaire pour des applications parcs et jardins.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La grande taille du tamis permet au filtre de fonctionner avec des débits plus élevés et de résister à des typologies d'eaux hautement contaminées.
- Le corps du filtre est fabriqué d'un revêtement à deux couches de haute qualité, offrant une superbe résistance à la corrosion.
- Couvercle et piston en matériaux durables non corrosifs, pour un entretien facile et économique.
- Deux modèles différents, "Horizontal" et "Vertical", avec plusieurs options de surface de filtration couvrant une large gamme de débits. Ajustement parfait garanti pour des exigences variées en matière de qualité de l'eau et de protection.
- Le programmateur BT (Bluetooth) activé avec l'application Netafim SG permet un meilleur contrôle des performances du filtre.
- Plusieurs types de connexion qui conviennent parfaitement à tout système d'irrigation.
- Disponible en finesse de filtration de 100,130,200 microns.

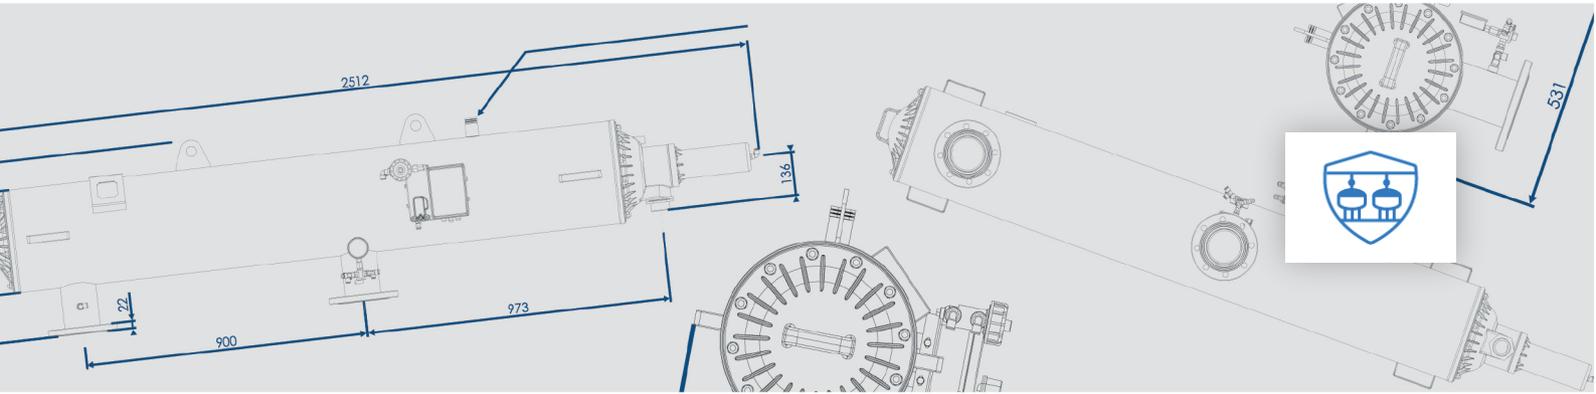


FILTRES À TAMIS AUTOMATIQUES SCREENGUARD™

PLUS GRAND, PLUS EFFICACE, PREMIER DE SA CATEGORIE

INFORMATIONS TECHNIQUES

	DESCRIPTION	SURFACE DE FILTRATION (CM²)	TYPE DE CONNEXIONS DISPONIBLES	DÉBIT MAXIMUM RECOMMANDÉ (M³/H)	DÉBIT DE CONTRE-LAVAGE (M³/H)	PRESSIION MINIMALE PENDANT LE CONTRE LABAGE (BAR)	PRES- SION MAXI- MUM
VERTICAL	2"	1,350	FILETÉ	25	12	2	10
	3"	1,350	BRIDE	35	12		
	3" Jumbo	2,000	BRIDE	50	18		
	4"	2,000	BRIDE	75	18		
	4" Jumbo	2,700	BRIDE	80	18		
HORIZONTAL	4"	5,300	FLANGE	80	24	2	10
	4" Jumbo	7,900		100	36		
	6"	5,300		120	24		
	6" Jumbo	7,900		150	36		
	8"	7,900		250	36		
	10"	7,900		300	36		

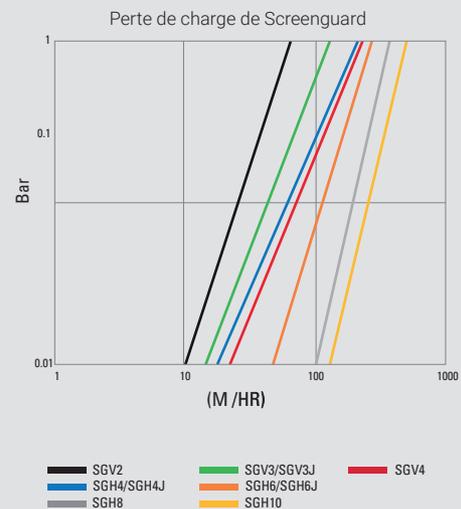

Pour vous connecter au programmeur avec votre tablette et Smartphone

Télécharger l'appli : SG Filtr

